商品保証について

1.保　証　者　　株式会社エクセルシャノン

2.保証対象者　　住宅(またはそれに相当する建築物)の所有者

3.対 象 商 品　　シャノンウインド

4.保 証 内 容　　取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

5.保 証 期 間　　施工業者様よりの引き渡し日(注1、注2)から2年間。ただし、商品本体からの雨水浸入については10年間。
(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、施工業者様から建築主様への引き渡しの日とします。

6.免 責 事 項　　保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①住宅用途以外で使用した場合の不具合
②当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合、商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
⑤周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
⑥天災その他の不可抗力
(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑦犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
⑧引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
⑩本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問合せください。

株式会社エクセルシャノン　105-8429　東京都港区西新橋1-4-5

北海道支店	003-0023	北海道札幌市白石区南郷通19丁目北1-31豊川ビル2F	TEL 011-863-8511	FAX 011-863-8431
旭川営業所	070-0031	北海道旭川市1条通14丁目131-1・114池尻1F	TEL 0166-25-5464	FAX 0166-24-2785
東 北 支 店	980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉1-17-20 第六銅谷ビル5	TEL 022-215-9871	FAX 022-217-2188
岩手営業所	025-0301	岩手県花巻市北湯口第一地割46-35	TEL 0198-37-2210	FAX 0198-37-2233
秋田営業所	010-0042	秋田県秋田市桜3丁目1-41グラディート12 1F	TEL 018-832-7301	FAX 018-832-7302
郡山営業所	963-0107	福島県郡山市安積2丁目69安積ビル103	TEL 024-937-3567	FAX 024-937-3568
東 京 支 店	105-8429	東京都港区西新橋1-4-5	TEL 03-3592-6791	FAX 03-3592-6469
宇都宮営業所	320-0071	栃木県宇都宮市野沢町310-3	TEL 028-666-2600	FAX 028-666-2605
長野営業所	381-2215	長野県長野市稲里町中氷鉋1130-1	TEL 026-283-2267	FAX 026-283-2287
新潟営業所	950-0932	新潟県新潟市中央区長潟896-3	TEL 025-287-5055	FAX 025-287-5065
西日本支店	564-0051	大阪府吹田市豊津町11-34第10マイダビル402	TEL 06-6386-8111	FAX 06-6386-8115
金沢営業所	924-0815	石川県白山市三浦町491YASUI-BLD201	TEL 076-274-7028	FAX 076-274-7029
名古屋営業所	450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9堀内ビル2F	TEL 052-533-6581	FAX 052-561-2367
中国営業所	745-0042	山口県周南市野上町2丁目35番	TEL 0834-33-3881	FAX 0834-31-2755
九州営業所	814-0132	福岡県福岡市城南区干隈2-43-4	TEL 092-874-0911	FAX 092-801-6934

※仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

最新情報をインターネットでお届けします。
http://www.excelshanon.co.jp/

12025000

シャノンウインド　業務用総合カタログ

快適な住空間を演出する高性能樹脂窓

樹脂窓

業務用総合カタログ

SHANON WINDOW

SW

With the aim of realizing a pleasant and healthy life made possible by the use of vinyl windows,which have become standard features in environmentally conscious countries in the West, we offer high-quality vinyl windows in a variety of shapes and sizes. In order to meet the numerous demands and dreams of various people, we propose plans for better home building. With our strong intentions, the renewed EXCEL SHANON Corporation will continue its pursuit of providing evolutionary windows.

快適な暮らしに、エコに、安心に、「エクセルシャノン」はつながっています。

大きく窓を開けて、心地良い光と風を部屋に呼び込む。
気密・断熱・遮音の高性能でエコを実現する。
台風や地震、防犯…住まいの安心を支える。
「エクセルシャノン」は、「窓」を通じて日本中の
さまざまな暮らしや人につながっています。
今や欧米のエコ先進国ではあたりまえになっている
樹脂窓だからできる快適で健康な生活のために、
豊富な形状と確かな品質の製品をお届けすること。
いろいろな人のいろいろな願いや夢をかなえるために、
もっと豊かな住まいづくりを提案すること。
わたしたちの強い思いをのせて「エクセルシャノン」は、
これからもずっと「進化する窓」を目指し続けます。

CONTENTS

SHANON WINDOW

Sw

シャノンウインドが持つ、5つの優れたポイント

シャノンウインドは数多くの優れた特長を備えています。
その魅力ある特長を5つのポイントからご紹介しましょう。

Point 1 高性能とおしゃれなデザイン

断熱・気密に加え、水密・耐風・遮音の基本性能を高水準でクリア。
戸建てはもちろん、集合住宅やオフィスビルにも適用可能な
機能に加えてデザインも豊富です。

- 断熱性能 ― JIS H-4等級(通常複層ガラス使用時)
  JIS H-5等級(高断熱複層ガラス・遮熱高断熱複層ガラス使用時)
- 気密性能 ― JIS A-4等級※
- 水密性能 ― JIS W-4等級※
- 耐風圧性能 ― JIS S-3等級※
- 遮音性能 ― JIS T-1等級※

※性能値の等級はバリエーションのタイプやサイズによって異なります。

Point 2 豊富なカラーバリエーション

エクステリア、インテリアにあわせて外観5色、内観3色をご用意しました。

Point 3 細かな配慮の標準仕様

取手や2重ロック、調整器にまでおよぶキメ細かな使い勝手の良さへの配慮。
使ってわかる、長く使える、そんな仕様が随所に盛り込まれています。

Point 4 多様で洗練されたオプション設定

網戸との組み合わせや、シャッター・遠隔操作など、使いやすさと
プライバシーを考慮した豊富なオプションを設定。

Point 5 製品リサイクルと環境への配慮

製品にリサイクル材料を使用。環境への影響が抑えられた製品です。
また塩ビ窓枠回収への積極的取り組みも開始。末永く安心してお使い頂けます。

断熱性能 JIS H-4等級（通常複層ガラス使用時） JIS H-5等級（高断熱複層ガラス・遮熱高断熱複層ガラス使用時）

サッシ性能

樹脂一体構造による高断熱性を実現

シャノンウインドは樹脂一体成型による枠・框（かまち）と複層ガラスの一体構造によって、一般アルミサッシの約３倍（通常複層ガラス使用時）という優れた断熱性を実現。これによりJIS準拠建築基準H-4等級を標準タイプで可能としました。さらに断熱複層ガラスで寒冷地仕様のH-5等級もクリア。冷・暖房ともに抜群の断熱効果が得られます。

熱カメラで見た断熱性能の違い（2つの断熱効果）

※1 外気温−10℃、室内温度＋20℃の時の外からの冷気の伝わり方を測定
※2 外気温＋37℃、室内温度＋20℃の時の外からの熱の伝わり方を測定
※ 性能値の等級はバリエーションのタイプやサイズによって異なります。

青い色が濃いほど、外の冷気が室内に伝わることを示しています。一般・断熱アルミサッシではかなりの冷気が伝わっています。しかし、シャノンウインドの場合、サッシ全体がほぼ室温と同じなため、窓際に近づいた時のひやっとした感じがありません。

色が黄→赤→白となるにつれ、外の熱が室内に伝わることを示します。一般アルミサッシの場合、ガラス面にかなりの熱が伝わっています。しかし、シャノンウインドなら、外の熱を大幅カット。冷房時に抜群な効果を発揮します。また遮熱複層ガラスの使用で、より高い効果を発揮します。

冷暖房費を抑えた省エネ住宅を。

年間を通じて冷暖房に必要な熱量が少ないほど、また冷暖房費が低く抑えられるほど、高性能な省エネルギー住宅といえます。冬季の暖房にかかる灯油量で比較すると、樹脂サッシのシャノンウインドの機能性の高さが明らかです。

省エネルギー比較図
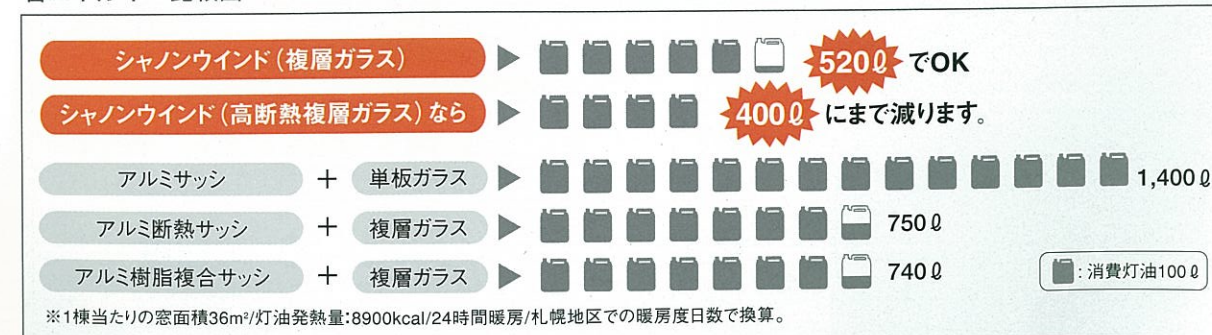
ガラス性能

高断熱複層ガラス
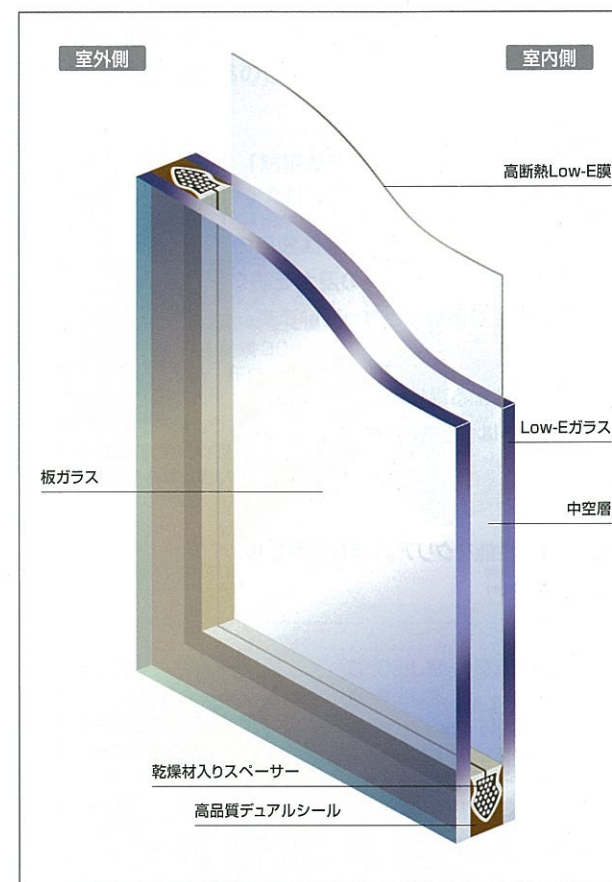
遮熱高断熱複層ガラス

高断熱複層ガラスが冷暖房費を大幅節約

窓はガラスによっても性能に大きな違いが生じます。シャノンが推奨する断熱・省エネルギー性能の高い高断熱複層ガラスは、暖房時にガラス面から逃げる熱を大幅に低減させ、１年中快適なお住まいの環境を維持します。
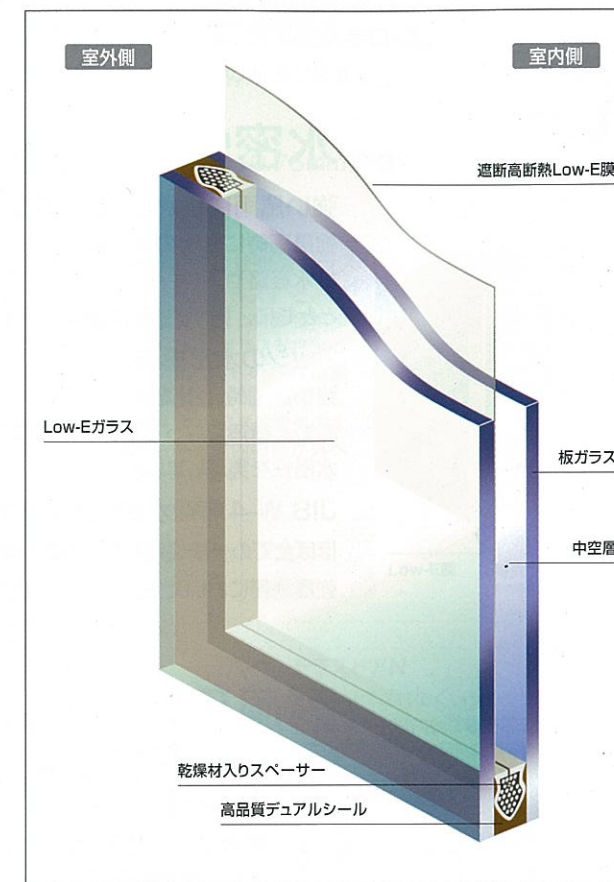
遮熱高断熱複層ガラスで高効率断熱

通常複層ガラスの約1.3倍の断熱性と、夏の日射しをカットする性能を併せ持ち、夏涼しく冬暖かい室内を実現します。またUVカット機能により家具や室内の紫外線による日焼けを抑え、明るく美しいお部屋を保ちます。
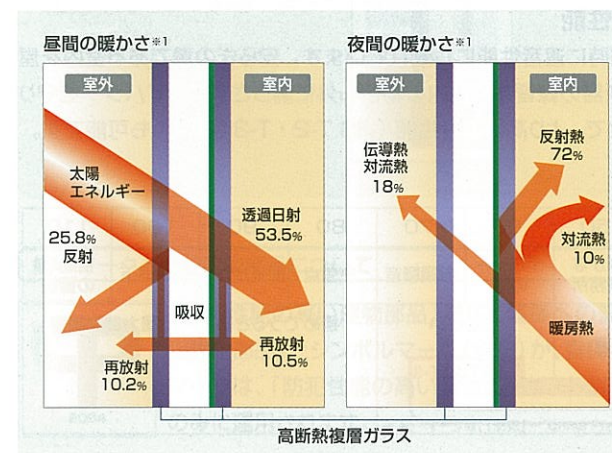
※1 本データは、日本板硝子（株）製ペアマルチスーパーブルーを使用した場合の値です。
※2 本データは、日本板硝子（株）製ペアマルチレイボーグクリアを使用した場合の値です。
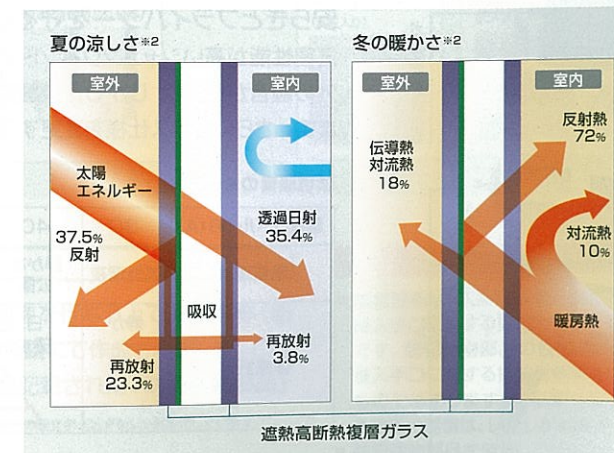
気密性能 JIS A-4等級※

2重シールによる優れた気密性能

ガラスを挟んで外側の框と室内側の枠の両方に気密材を備えた2重シール構造と、シャノンウインド独自のロック機構によって気密性能は標準仕様で最高水準のJIS A-4等級をクリアしています。この高気密性能が冷暖房の熱損失を大幅に低減させ、外部から室内をしっかりとガードします。

水密性能 JIS W-4等級※

強い風雨にも耐える抜群の水密性能

強風雨時にも水の浸入を防ぐ水密性を保つためにシャノンウインドは独自の排水経路や下枠レール形状を採用。これらの対策により風雨時の浸水を防ぐとともに、雨が上がった後の雨水も速やかに排水される構造となっています。

サッシの水密構造

強い風雨時、引違い窓は下枠のレール部に水が溜まる事によって水密性能を高める構造になっています。特にシャノンウインドは、少ない水の圧力で高い水密性を実現しました。

JIS W-4等級水密性能の実力

ほぼ全ての一般住宅と市街地の中低層ビルの水密性能をクリア。また高層ビル、強風地帯においても大半の要求性能を満たします。

耐風圧性能 JIS S-3等級※

中低層建築物にも対応可能な高い耐風圧性

標準的住宅用グレードでは最高水準のJIS S-3等級をクリア。海岸沿いなど風の強い地域にも安心してお使いいただけます。また中低層ビルなどの建築物にも対応可能。シャノンウインドはビル・住宅を問わず広い範囲で高水準が満たせます。

遮音性能 JIS T-1等級※(通常複層ガラス使用時)

安らぎとプライバシーを守る遮音性能

気密性能が高いシャノンウインドは、同時に遮音性能にも優れています。安らぎの場である室内を屋外の騒音から遮り、しかも音楽鑑賞、楽器の練習など室内の物音も外に漏らさずプライバシーを守ります。さらにガラス仕様を変更することで、より高い遮音性能(JIS T-2・T-3等級)※も可能です。

環境騒音のめやす

騒音レベル dB(A)	30	40	50	60	70	80	90	100	110
騒音環境	郊外深夜	静かな公園	静かな事務所	デパートの中	街頭騒音	交差点	ボーリング場	ガード下	自動車の警笛
体感評価	静か	日常生活で望ましい範囲		うるさい T-1 T-2 T-3		極めてうるさい		聴力機能障害	

※性能値の等級はバリエーションのタイプやサイズによって異なります。

防犯性能

防犯性能の高い建物部品(防犯建物部品)とは

侵入盗がピッキングやドア錠のこじ破りなどの行為を開始してから、建物の内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼びます。各商品ごとに定められた試験を行い抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品(以下、防犯建物部品という)」として公表されています。防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対し、5分以上の抵抗性能を有するものであります。

防犯ガラス

「防犯ガラス」とは、官民合同会議で公表されたガラス[3−30mil※(0.76mm)−3またはこれを用いた複層ガラスなど]が対象になります。
※1ミル=1/1,000インチ(0.025mm) 30ミル=約0.76mm

● 防犯合わせ複層ガラス

「防犯合わせ複層ガラス」とは、ガラスの間に強度と柔軟性に優れた特殊フィルム(中間膜30mil以上)を挟み、加熱・圧縮加工を施した「合わせガラス」を用いた、防犯タイプの複層ガラスのことです。通常の複層ガラスに比べ破壊されにくい構造となっています。
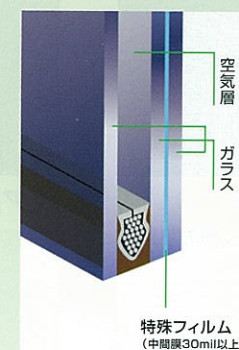
● 高断熱防犯合わせ複層ガラス

「防犯合わせ複層ガラス」と、熱を反射する性質を持つ特殊金属膜をコーティングしたガラスを合わせて複層ガラス化したものが「高断熱防犯合わせ複層ガラス」です。コーティングしたガラスは室外の太陽光は取り込み、室内の熱が外へ放射するのを防ぎます。

＋
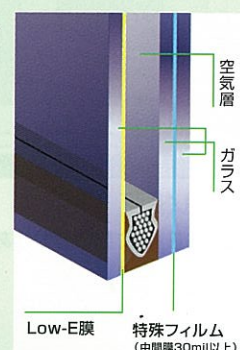
引違い窓

クレセントに加え室内側の下部に補助錠を装備。また障子の召し合わせ部は、防犯性を向上する構造。

補助錠

縦辷り出し窓・外開き窓・横辷り出し窓
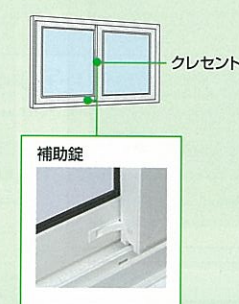
室内側ハンドルの上部に、操作しやすいサムターンを装備。

サムターン

シングルハング

クレセントに加え、室内右側に、簡単操作の補助錠付引手を設けました。

クレセント

テラスドアN

ピッキングされにくいシリンダー&ディンプルキーと室内側にも通常のサムターンに加え、キー付きの着脱式防犯サムターンを装備。

錠ケース 防犯仕様になります。

統一マークと防犯建物部品について

「防犯性能の高い建物部品」を広く皆様への普及促進を行なう上で共通呼称(防犯建物部品)とシンボルマーク(左記)が、官民合同会議にて作成されました。このマークは、「防犯性能の高い建物部品リスト」に公表記載された「防犯建物部品」のみに運用されます。※ 統一マークは、「防犯」="Crime Prevention"の頭文字、CとPをシンボル化しています。

防犯建物部品関連団体
板硝子協会/日本ウインドウ・フィルム工業会/(社)日本サッシ協会/(社)日本シャッター・ドア協会/日本ロック工業会/(以上5団体)

ご注意

- 防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対する抵抗性能を有するものではありますが、犯罪行為による被害の補償は、いたしかねます。
- 防犯建物部品を使用して防犯性能を満たす場合でも、施錠がされていないと防犯性能はありません。戸締まりを必ず行なってください。

多様で洗練されたオプション設定

ロール網戸
浴室などに最適な、防錆仕様もあります。
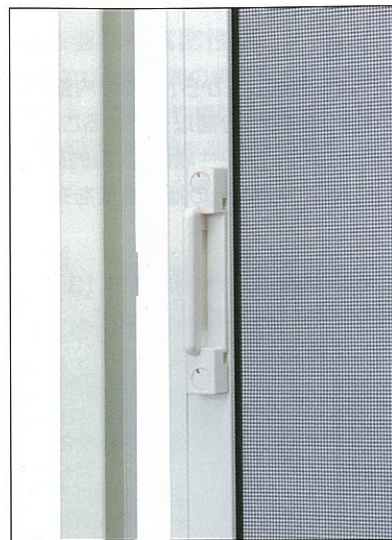
ロック&ロールS網戸
横引きタイプのロール網戸です。網の巻取はワンプッシュで簡単です。

アップロール網戸（アクセントサッシシリーズ横辷り出し窓）

アップロール網戸はロック&ロールS網戸の縦タイプです。

アコーディオン網戸

引違い網戸
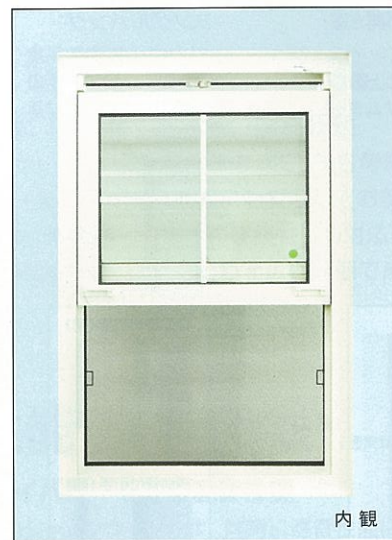
シングルハング網戸（固定式）

ドレーキップ網戸（外開き式）
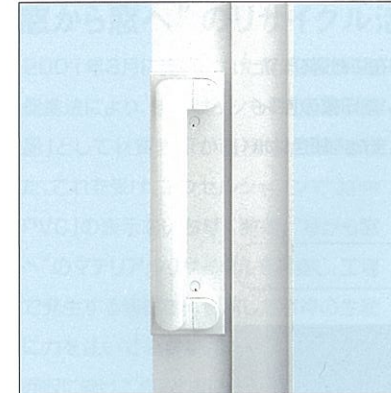
Eハンドル（現場取付可）
お子様からお年寄りまで軽い力で簡単に操作できるテラス窓用大型引き手ハンドル。

サッシ内観色	ハンドル色
ホワイト	ホワイト
シラキ/チェリー	ブラック

キックハンドル（現場取付可）
カラー：ブラック

テコの原理で障子の初期動作を軽減します。

障子アオリ止め（現場取付可）
（1095≦障子H）

開き窓をワンタッチで一定幅に開放・固定します。風などによる窓のバタつきを防ぎます。

障子ストッパー（現場取付不可）
（サッシ発注時にオーダーが必要）（550≦障子W）

開き窓の開放防止用。一定幅以上の開放を防ぎます。（固定機能はありません）

ディンプルキー（テラスドア）
（キー3本）

複製しにくく、より高い防犯性を発揮します。
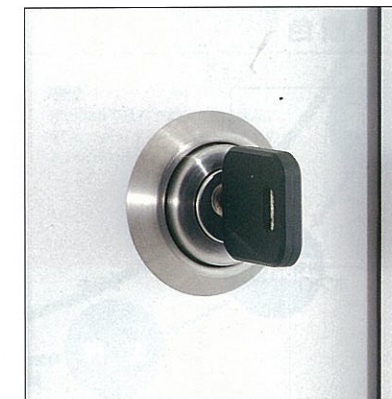
キー式防犯サムターン（テラスドアN）
着脱式のサムターンでより高い防犯性を発揮します。
防犯サムターン専用キー（1本入り）

ドアクローザー（現場取付不可）
（サッシ発注時にオーダーが必要）

勝手口等、開放状態が望ましくないドアを自動的に閉めてくれます。（網戸は付きません）

靴摺（現場取付可）（材質：ステンレス）
勝手口等、パネルドアの敷居を靴や荷物による損傷・汚れから守ります。

ユニット出窓用床板
（本州地区限定販売）

豊富なカラーバリエーション

エクステリア、インテリアにあわせて自在にカラーコーディネイト。

樹脂サッシのシャノンウインドは、建物の外観やイメージに合わせて、外面色を5つのバリエーションから自在にお選びいただけます。明るくさわやかな「ホワイト」。どんな外観にもフィットする「クラシックブラック」。上品で落ち着いた印象の「ロイヤルブラウン」。メタリックで高級感あふれる「ルーセントシルバー」。そして、温もりのある「ブリックレッド」。また内観色はホワイトと木目調のシラキと、チェリーをご用意。洋風から和風まで明るく清潔感の漂う空間を演出します。
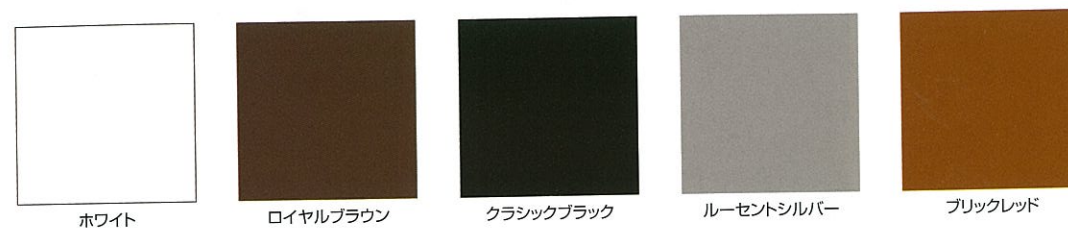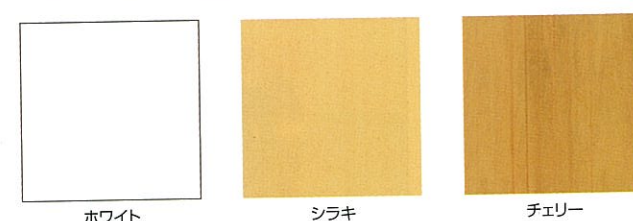
お奨め施工例
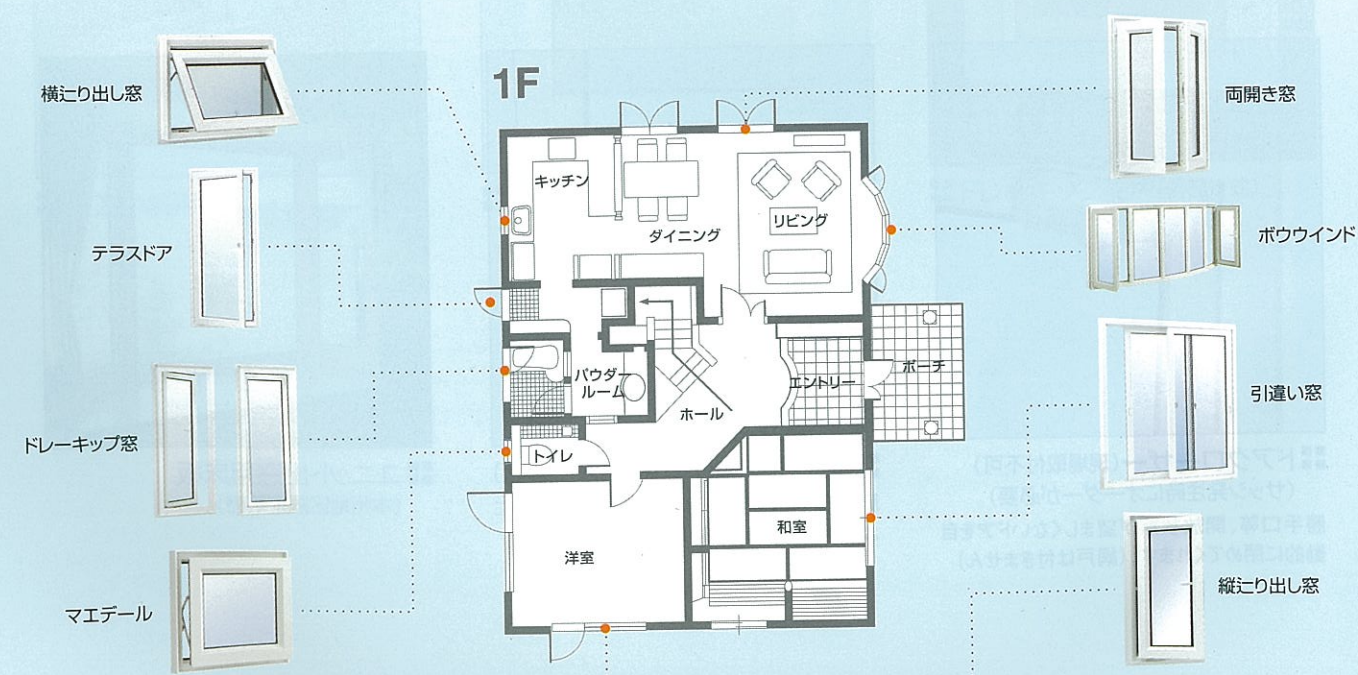
製品リサイクルなどエコロジーに配慮

"窓から窓へ" のリサイクル活動を多角的に実施。

2001年3月に施行された資源有効利用促進法により、樹脂サッシも「指定表示製品」として材質表示が義務付けられました。これを受け、エクセルシャノンでは「∞PVC」の表示をいち早く開始。"窓から窓へ"のマテリアルリサイクルを目指し、工場で発生する端材を再利用した窓枠の生産に力を注いでいます。また、樹脂サッシの回収に向けての取り組みも始めています。シャノンウインドは貴重な資源を循環活用し、地球環境への影響を配慮した製品です。
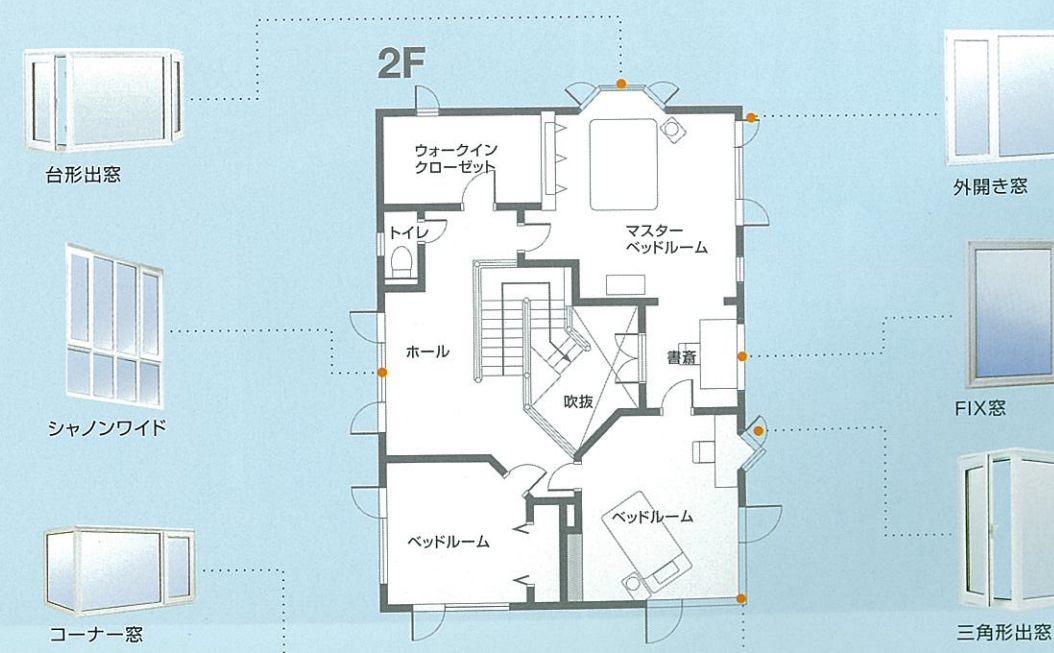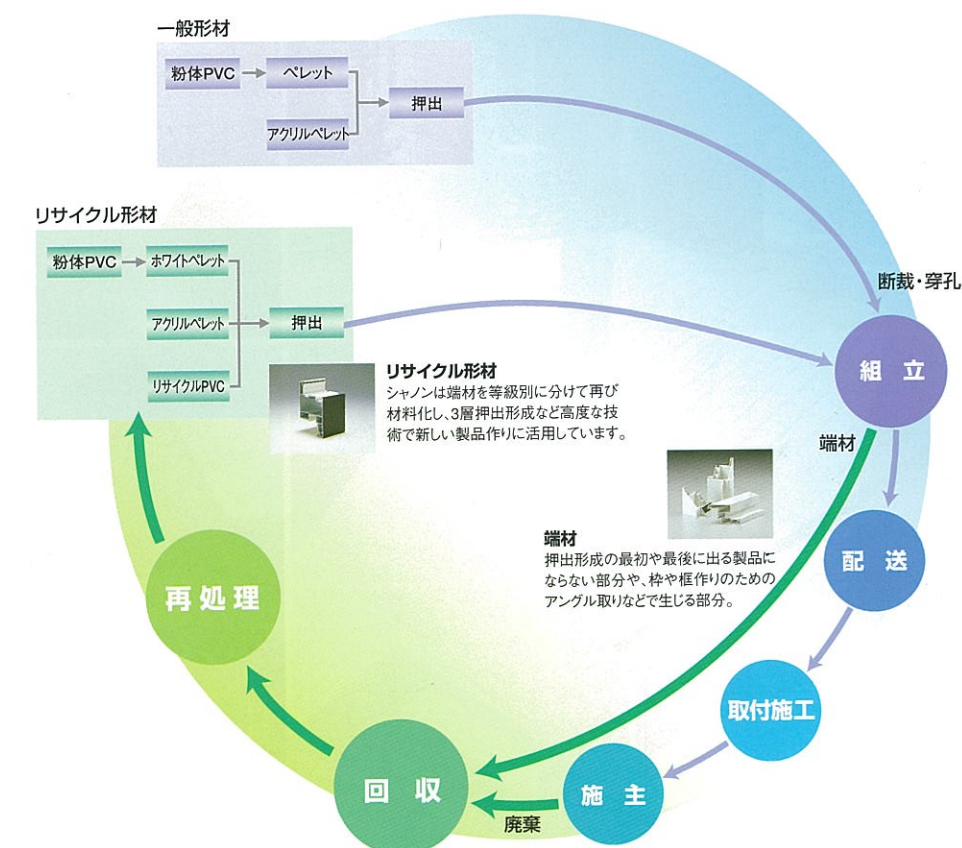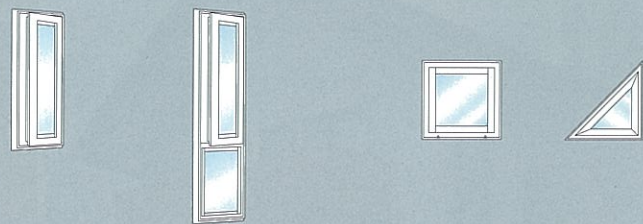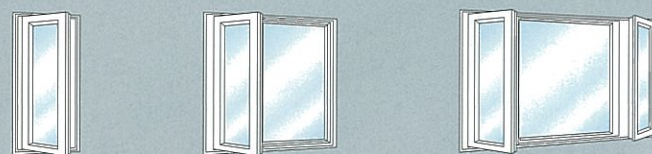
アクセント
サッシ
横辷り出し窓
大開口
横辷り出し窓
マエデール
FIX窓
ファンライト
引違い窓
アーチ窓
コーナー窓
縦辷り出し窓
台形出窓
※ユニット台形出窓
三角形出窓
※ユニット
三角形出窓
外開き窓
ボウウインド
薄型出窓
シャノン
ワイド
両開き窓
テラスドア・
パネルドア
テラスドアN
ドレーキップ窓
シングル
ハング
バルコニー
ドア
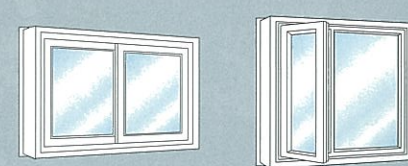
SHANON WINDOW

SW

窓施工例

アクセントサッシ

ACCENT WINDOW

横辷り出し窓 連窓

横辷り出し窓　FIX窓　三角形FIX窓

FIX窓

FIX窓

縦辷り出し窓

縦辷り出し窓 段窓

標準仕様

スリムな窓枠

従来のシャノンウインド枠サイズを15mm縮小しました。

締まりハンドル

手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

4バー調整器（縦辷り出し窓用）

軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

ロック&ロールS網戸（縦辷り出し窓）

アコーディオン網戸（縦辷り出し窓）　アップロール網戸（横辷り出し窓）
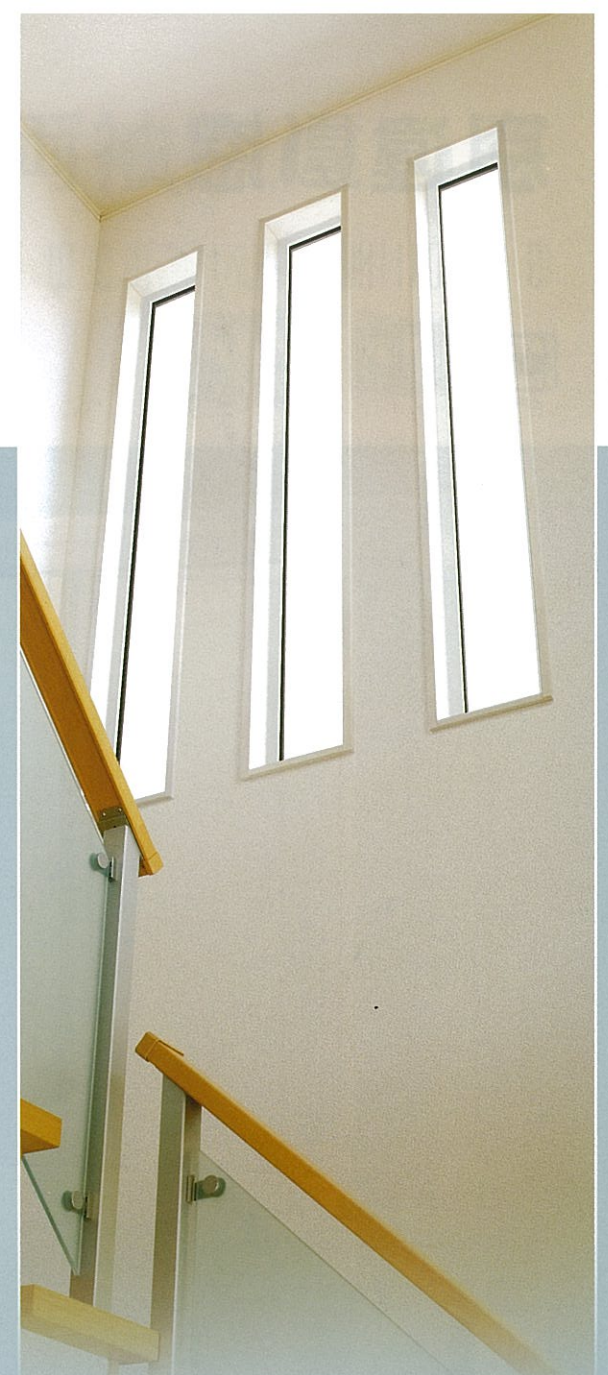
納まり

枠見付寸法：50mm
枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
フリクションステイ：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ					
チェリー					

引違い窓

SLIDING WINDOW

P.5

標準仕様

クレセント
引違い窓のセキュリティを守ります。

補助錠
障子下部にワンタッチ式の補助錠を標準装備。

Option オプション

- 引違い網戸
- Eハンドル(現場取付可)
- キックハンドル(現場取付可)カラー:ブラック

納まり

枠見込み寸法：半外付134mm 外付135mm 完外付136.5mm
ガラス溝幅：25mm·27mm
ガラスのみ込み：窓12mm テラス15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
戸車：ステンレス、ポリアセタール樹脂
クレセント：亜鉛ダイカスト
クレセント受け：ステンレス
引き手：ポリアミド樹脂

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 \ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		○※	○※	○※	
チェリー		○※	○※	○※	

※ 完全外付と半外付に適用。

両袖引違い窓

SLIDING WINDOW

P.5

Option オプション

- 引違い網戸
- Eハンドル(現場取付可)
- キックハンドル(現場取付可)カラー:ブラック

標準仕様

クレセント
引違い窓のセキュリティを守ります。

補助錠
障子下部にワンタッチ式の補助錠を標準装備。

納まり

枠見込み寸法：半外付134mm
ガラス溝幅：25mm·27mm
ガラスのみ込み：窓12mm テラス15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
戸車：硝子繊維入り樹脂
クレセント：ステンレス
クレセント受け：ステンレス
引き手：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 \ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

縦辷り出し窓

CASEMENT WINDOW

P.5
標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

4バー調整器
軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
フリクションステイ：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 障子ストッパー（現場取付不可、サッシ発注時にオーダーが必要、550≦障子W）

外開き窓

SIDE HUNG WINDOW
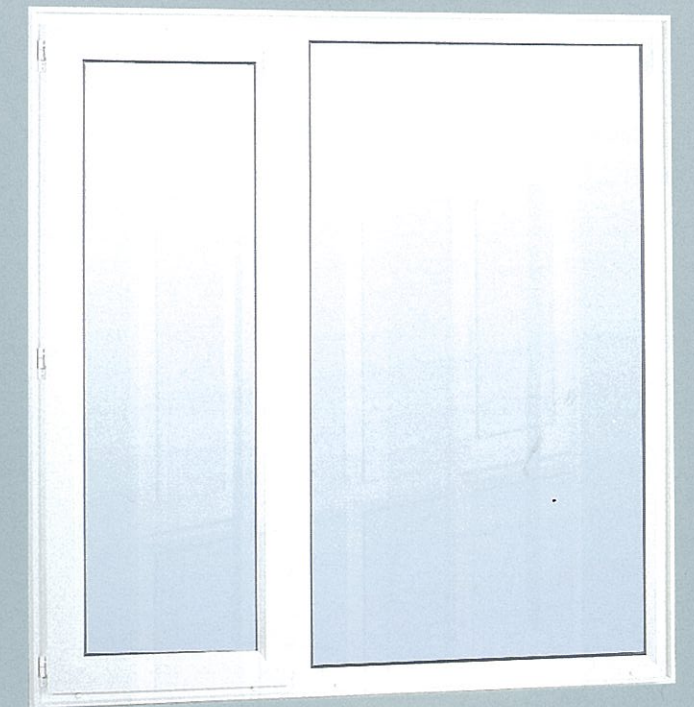
Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 障子ストッパー（現場取付不可、サッシ発注時にオーダーが必要、550≦障子W）

防犯
P.5

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

調整器
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm·28mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

シャノンワイド

SHANON WIDE

Option オプション

アコーディオン網戸
ロック&ロールS網戸
障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

調整器
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

両開き窓

FRENCH WINDOW

Option オプション

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

サムターン
両開き窓のセキュリティを守ります。

調整器
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：ステンレス
サムターン：AAS樹脂

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

シングルハング

SINGLE HUNG WINDOW

P.5

標準仕様

クレセント

手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

Option オプション

納まり

枠見込み寸法：129mm
ガラス溝幅：25mm
ガラスのみ込み：12mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
クレセント：亜鉛ダイカスト
クレセント受け：ステンレス

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ					
チェリー					

ドレーキップ窓

TURN & TILT WINDOW
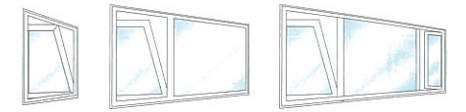
Option オプション
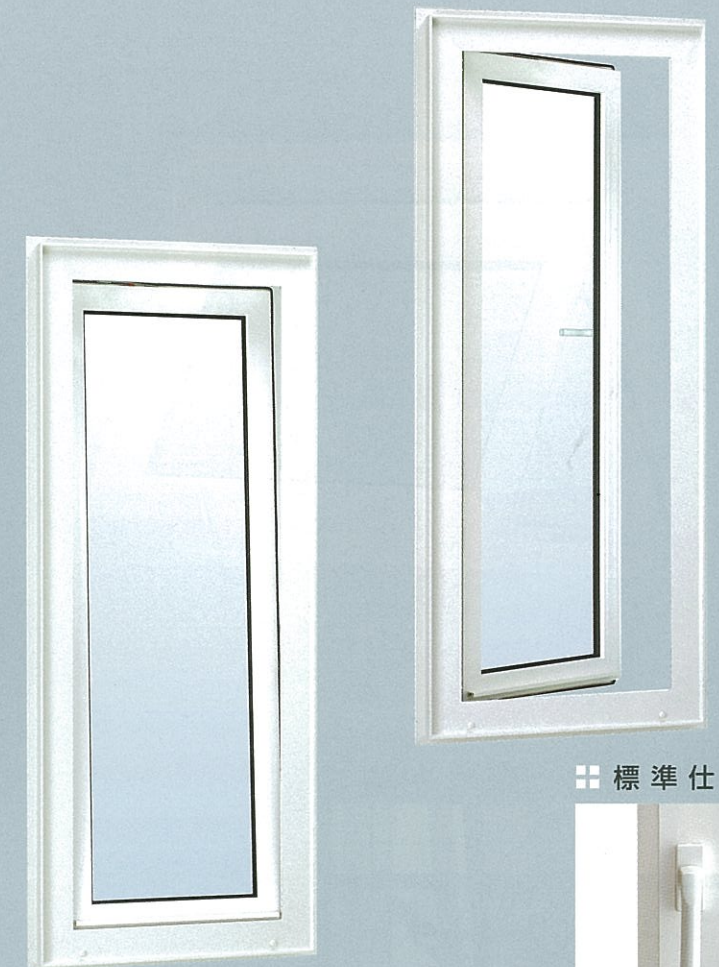
標準仕様

ドレーキップハンドル

内倒し・内開き両方の操作が軽い力で行えるハンドル。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm·28mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
ドレーキップハンドル：強化プラスチック
ギア：SPCC(防錆処理)
ステイアームヒンジ：SPCC(防錆処理)
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	
シラキ					
チェリー					

横辷り出し窓

AWNING WINDOW

P.5

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

障子アオリ止め
※970<サッシHの場合のみ障子アオリ止めがつきます。

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
フリクションステイ：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

大開口横辷り出し窓

AWNING WINDOW

Option オプション

- ロール網戸

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

障子アオリ止め

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
フリクションステイ：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

マエデール

OUTWARD WINDOW (MAE-DERU)
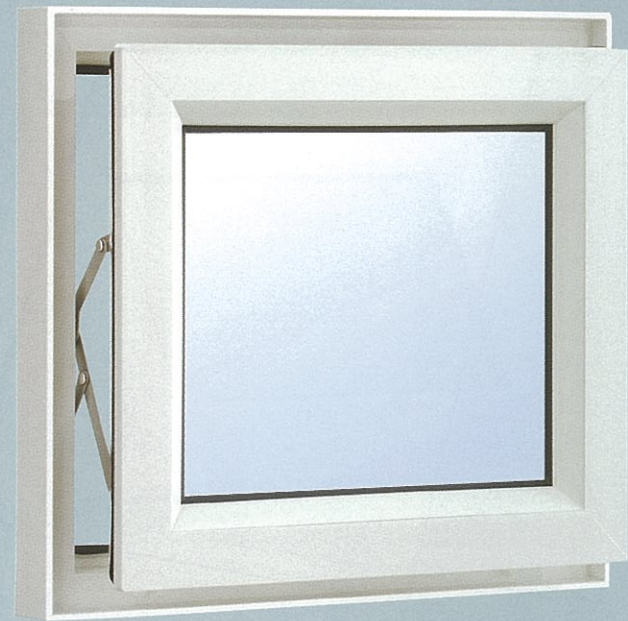
標準仕様

カムラッチハンドル
スムーズに開閉できるバランス設計とデザインを採用。

Option オプション

ロール網戸　アコーディオン網戸
ロック&ロールS網戸

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材(内観色木目/木粉入樹脂)
障子：硬質塩ビ樹脂形材(内観色木目/木粉入樹脂)
カムラッチハンドル：亜鉛ダイカスト

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

FIX WINDOW

ディティール
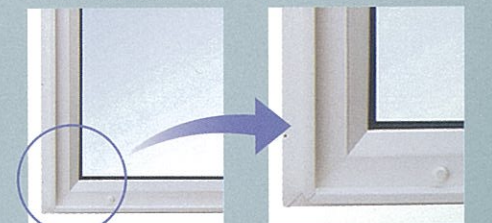
テーパー押縁
コーナー部をすっきり見せる意匠的に優れたデザイン。
ゴミやホコリもつきにくいため、お掃除も簡単です。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm·28mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

ファンライト

FANLIGHT

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●		●		
シラキ					
チェリー					

アーチ窓

CIRCLETOP WINDOW

Option オプション

- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 障子ストッパー（現場取付不可、サッシ発注時にオーダーが必要、550≦障子W）

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

調整器
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm~22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●		●		
シラキ					
チェリー					

コーナー窓

CORNER WINDOW

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 障子ストッパー（現場取付不可、サッシ発注時にオーダーが必要、550≦障子W）

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。
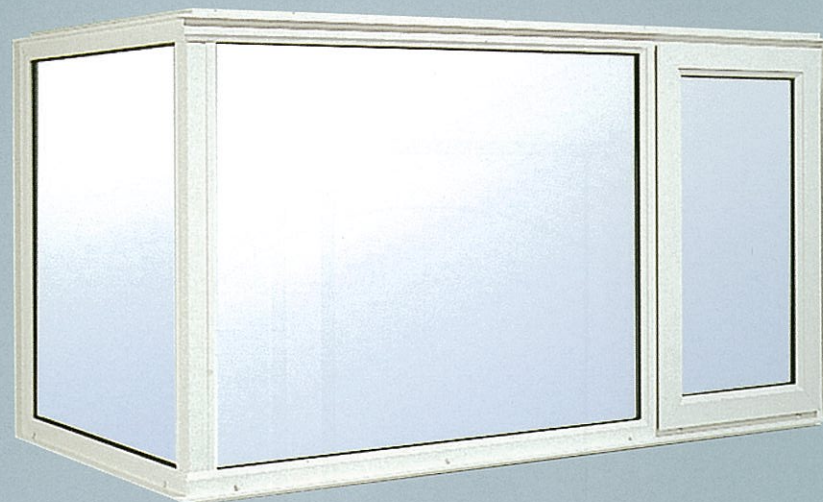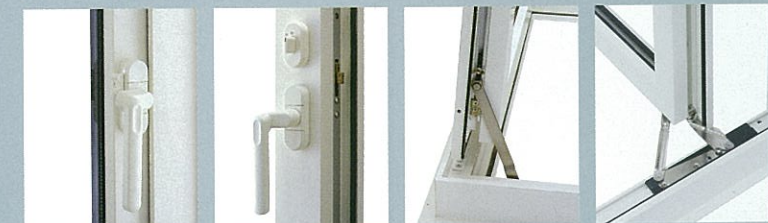
サムターン
開き窓のセキュリティを守ります。

調整器（テラスタイプ）
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

4バー調整器（窓タイプ）
軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm･28mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番(テラスタイプ)：ステンレス
フリクションステイ（窓タイプ）：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	
シラキ					
チェリー					

台形出窓

BAY WINDOW

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- ユニット出窓用床板（本州地区限定販売）（床板は別途オプションになります）
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）

標準仕様

ユニット台形出窓
（本州地区限定販売）
W=1,681のみ

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

調整器（テラスタイプ）
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

4バー調整器（窓タイプ）
軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm･28mm･30mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番(テラスタイプ)：ステンレス
フリクションステイ（窓タイプ）：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	○	
シラキ		○	○		
チェリー		○	○		

※ ○：ユニット台形出窓はご利用いただけません。

三角形出窓

TRIANGULAR BAY WINDOW

ユニット三角形出窓
（本州地区限定販売）
W=564のみ

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

調整器（テラスタイプ）
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

4バー調整器（窓タイプ）
軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- ユニット出窓用床板（本州地区限定販売）（床板は別途オプションになります）
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番（テラスタイプ）：ステンレス
フリクションステイ（窓タイプ）：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	○	
シラキ					
チェリー					

※ ○：ユニット三角形出窓はご利用いただけません。

ボウウインド

BOW WINDOW

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

調整器（テラスタイプ）
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

4バー調整器（窓タイプ）
軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm～22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番（テラスタイプ）：ステンレス
フリクションステイ（窓タイプ）：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 ＼ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	
シラキ			●		
チェリー			●		

薄型出窓

OFFSET WINDOW
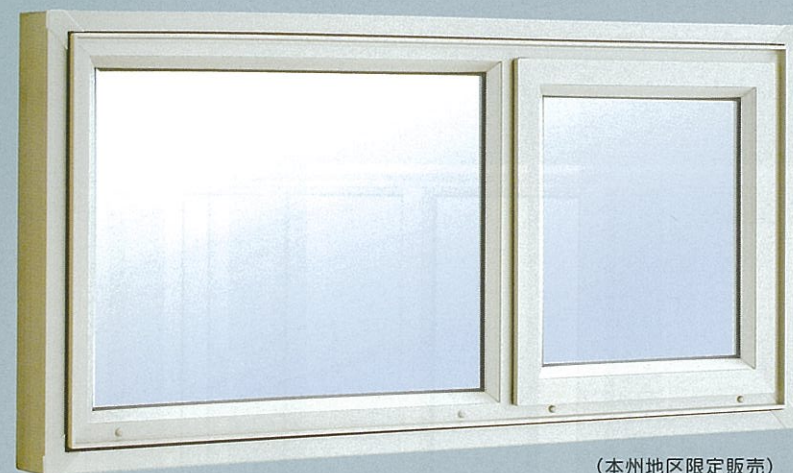
（本州地区限定販売）

引違い窓タイプ

縦辷り出し窓タイプ

標準仕様

縦辷り出し窓タイプ

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

4バー調整器
軽い操作性で、室内から外側のガラス面を掃除できる縦辷り出し機能に障子の建てつけ調整機能が付きました。

引違い窓タイプ

クレセント
引違い窓のセキュリティを守ります。

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 障子ストッパー（現場取付不可、サッシ発注時にオーダーが必要、550≦障子W）
- 引違い網戸（薄型出窓）

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm·28mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材

縦辷り出し窓タイプ
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
フリクションステイ：ステンレス

引違い窓タイプ
戸車：ステンレス
クレセント：亜鉛ダイカスト
クレセント受け：ステンレス
引き手：ポリアミド樹脂

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

テラスドア・パネルドア

PATIO WINDOW

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- ディンプルキー
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 靴摺（現場取付可、材質：ステンレス）
- ドアクローザー（現場取付不可、サッシ発注時にオーダーが必要）

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

サムターン
開き窓のセキュリティを守ります。

調整器
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

シリンダー錠（キー3本）

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm〜22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：ステンレス
シリンダー：ステンレス
サムターン：AAS樹脂
パネル：アルミ、発泡スチロール

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色＼外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		○	○	○	
チェリー		○	○	○	

※ ウッディシャノンは、中桟付タイプ・パネル付タイプをご利用いただけません。
※ ブリックレッド色はパネル付タイプをご利用いただけません。

バルコニードア

BALCONY DOOR
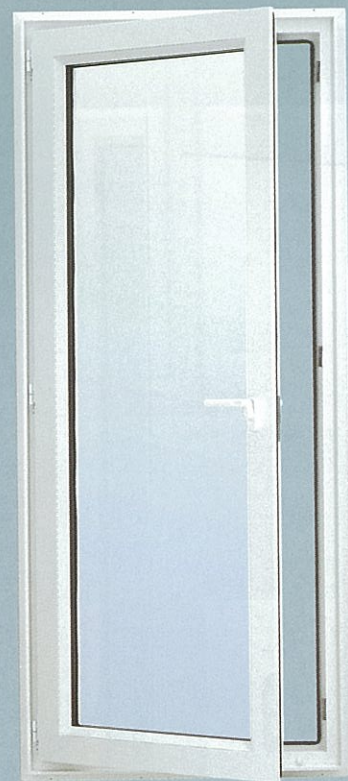
標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

サムターン
開き窓のセキュリティを守ります。

調整器
コンパクトな納まりで、見た目もスマートな障子開閉力の調整器。

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- ディンプルキー
- シリンダー錠（キー3本）
- 障子アオリ止め（現場取付可、1095≦障子H）
- 靴摺（現場取付可、材質:ステンレス）
- 障子ストッパー（現場取付不可）（サッシ発注時にオーダーが必要）

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm~22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：ステンレス

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 \ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		●	●	●	
チェリー		●	●	●	

テラスドアN

OFFSET WINDOW

防犯 P.5

Option オプション

- ロール網戸
- アコーディオン網戸
- ロック&ロールS網戸
- 靴摺（現場取付可）（材質:ステンレス）
- ドアクローザー（現場取付不可）（サッシ発注時にオーダーが必要）

標準仕様

締まりハンドル
手に優しく握りやすいデザインで、軽快で確実な開閉とロックができます。

ディンプルシリンダー

ディンプルキー（3本入り）

ボタン式サムターン

つまみ式サムターン

納まり

枠見込み寸法：95mm
ガラス溝幅：26mm
ガラスのみ込み：15mm
ガラス総厚：18mm~22mm

仕様

枠：硬質塩ビ樹脂形材
障子：硬質塩ビ樹脂形材
締まりハンドル：硝子繊維入り樹脂
ロック受け：ステンレス
丁番：ステンレス
調整器：アルミ

COLOR VARIATION カラーバリエーション

内観色 \ 外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
ホワイト	●	●	●	●	●
シラキ		○	○	○	
チェリー		○	○	○	

※ ウッディシャノンは、中桟付タイプ・パネル付タイプをご利用いただけません。
※ ブリックレッド色はパネル付タイプをご利用いただけません。

遠隔操作窓・シャッター

内倒し窓用トップラッチ

ドア上などの換気・蒸散に。
フック棒（別途有償）にて開閉。
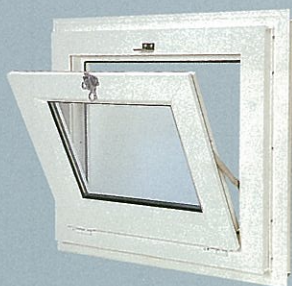
ワンタッチ開放システム 外倒し・内倒し窓用

プッシュボタン1つで窓を一斉開放。
※内倒し窓は単窓のみ。

外倒し・内倒し窓用 開閉システム

コンパクトなケーブル装置によって外倒し窓・内倒し窓を確実に開閉。閉まりや位置の微調整も可能です。
※内倒し窓は単窓のみ。

外開き・突き出し・横辷り出し窓用開閉システム（方立カバー収納型）

遠隔コントローラーのチェーンや回転軸をビル用サッシ専用のカバーで被うタイプ。機械部分が見えず、すっきりした外観です。

外開き・突き出し・横辷り出し窓用開閉システム

プッシュプルチェーンで広範囲なタイプの連窓に適用可能。遠隔コントロール距離を伸ばし、窓のバタつきも抑えます。

シャッター
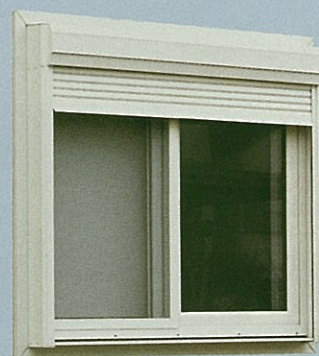
ご注意

- シャノン・ウィンドには難燃材を使用しております。
  不燃材の使用の規制のある用途には使用できません。